


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной
организации ОГБПОУ «Новгородский
строительный колледж»

 Н.М. Кобиясова
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «Новгородский
строительный колледж»



 О.А. Халепо
2024г.

Приказ от №

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЫЛЕСОСАХ**

ИОТ № 30-24

г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

2024 г.

Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников при работе с промышленными пылесосами (далее пылесосом) в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Настоящая инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н «Правила по охране труда при работе с электроустановками и оборудованием»

Общие требования

1.2. При работе с промышленным пылесосом, работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. При работе с пылесосом на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях пылесоса;
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.4. К выполнению работ с промышленным пылесосом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.5. При работе с промышленным пылесосом работник должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.6. При работе с промышленным пылесосом работнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.7. При работе с пылесосом работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.8. При работе с промышленным пылесосом работник извещает своего

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья.

1.9. При работе с пылесосом должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

1.10. При работе с пылесосом работник должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.11. При работе с промышленным пылесосом работник должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
- знать нахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.12. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ с пылесосом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;
- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

2.1.2. проветрить рабочее помещение;

2.1.3. проверить: – устойчивость положения пылесоса;

- достаточность длины шнура питания и шланга;
- соблюдение требуемых расстояний от окружающих предметов;
- отсутствие видимых повреждений оборудования;
- исправность корпуса, отсутствия на нём сколов трещин, деформаций и иных дефектов;
- исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемов и штепсельных соединений, защитного заземления (зануления);
- исправность кронштейнов, стоек, иных установочных и монтажных приспособлений.

2.1.4. отрегулировать: – освещенность на рабочем месте.

При необходимости включить местное освещение;

2.2. Произвести осмотр фильтров, ёмкостей для мусора. При необходимости почистить (освободить) их.

2.3. В случае, если пылесос работает с бумажными фильтрами, мешками для мусора и т.п. проверить их наличие в пылесосе.

Ни в коем случае не начинать уборку пыли без них.

2.4. Проверить, правильно ли вставлен фильтр. В противном случае есть опасность

повреждения турбины.

2.5. Установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку. Необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливание шланга.

2.6. После хранения в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях пылесос можно включать в сеть не раньше, чем через 2 часа пребывания при комнатной температуре.

2.7. Пылесос размещают в помещении таким образом, чтобы выброс воздуха осуществлялся беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков.

2.8. Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности оборудования;
- наличии на корпусе сколов трещин, деформаций и иных дефектов;
- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;
- отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) оборудования;
- некорректно работающих выключателей, переключателей, регуляторах;
- обнаружении треска, скрежета и иного постороннего шума при включении и работе пылесоса.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник обязан:

- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;
- делать перерывы в работе пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети.

3.2. Работнику запрещено:

- использовать пылесос, если он поврежден;
- оставлять пылесос, присоединенный к сети, без надзора;
- отключать пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- использовать пылесос не по назначению;
- натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей;
- закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса;
- использовать пылесос для уборки крупного мусора;
- самостоятельно чинить пылесос.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности (странные звуки, запах или дым) необходимо немедленно отключить пылесос от сети.

4.2. При возникновении загорания пылесоса необходимо оценить ситуацию и при необходимости эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101 и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение. Обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, вызвать бригаду скорой помощи или отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить пылесос от электрической сети.

5.2. Вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить.


5.3. Убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т. п.) в специально отведенное место.

5.4. Проветрить помещение.

5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.6. Если при работе с пылесосом были замечены какие-либо неисправности, необходимо безотлагательно сообщить об этом непосредственному руководителю или заместителю директора по административно-хозяйственной работе колледжа

Специалист по охране труда

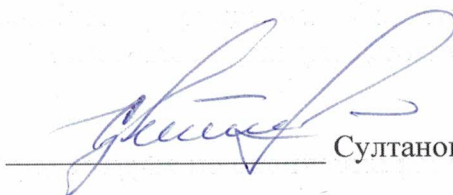

Султанов Б.Т.